

Schema elektrického zapojení - 350

МОТОЦИКЛ



СПОРТ

250 ccm - тип 590/00
 350 ccm - тип 361/00

Doplňák návodu k obsluze

1965

Technické údaje

250 ccm
typ 590/00

350 ccm
typ 361/00

Rozměry motocyklu - délka

výška 2105 mm
šířka 1070 mm
750 mm

Váha stroje - bez paliva
s palivem

130 kg
142 kg

Sekundární převod řetězem

1/2"x5/16" 124 článků

Poměr převodů - sekundární

46/16 46/15

Celkové převody - 1. stupeň

1 : 18,6 1 : 16,2

2. stupeň

1 : 11,6 1 : 10,1

3. stupeň

1 : 8,4 1 : 7,2

4. stupeň

1 : 5,9 1 : 5,1

Karburátor

2926 SBD-16b

Kola - rozměry ráfků

rozměry pneu přední

1,85B x 19"

3,00-19 M3

3,25-19" /

3,25-19" M3

3,50-19" /

zadní

1,50 atp

1,75 atp

1,90 atp

Tlak v pneumatikách - vpředu

vzadu

vzadu se spolu-
jezdcem

1,90 atp

Ostatní technické údaje jsou shodné s údaji motocyklu JAWA 250 ccm
typ 559/04 a JAWA 350 ccm typ 360/00.

Seřízení karburátoru 2926 SBD-16b

tryska hlavní
tryska volnoběhu

96
50

seřízení při záběhu:
poloha jehly
otočení šroubu volnoběhu
seřízení po záběhu:
poloha jehly
otočení šroubu volnoběhu

3. zářez shora
1/4-1/2 otáčky
2. zářez shora
1 otáčka

Motocykl je vybaven rychloupalnou rukojetí. Tuhost otáčení rukojeti seřízujeme seřizovacím šroubkem na objímce rukojeti.

Polohy přepínače ve světlometu

0	Klíček částečně zasunut	Klíček zcela zasunut	
1	Vypnuto vše	Zapnuto zapalování	Jízda ve dne
1	Vypnuto zapalování Zapnuto parkování a koncové světlo	Zapnuto zapalování, parkovací a koncové světlo	Jízda v noci městem
2	Vypnuto zapalování Zapnuto hlavní a koncové světlo	Zapnuto zapalování a hlavní a koncové světlo	Jízda v noci na volné sil- nici

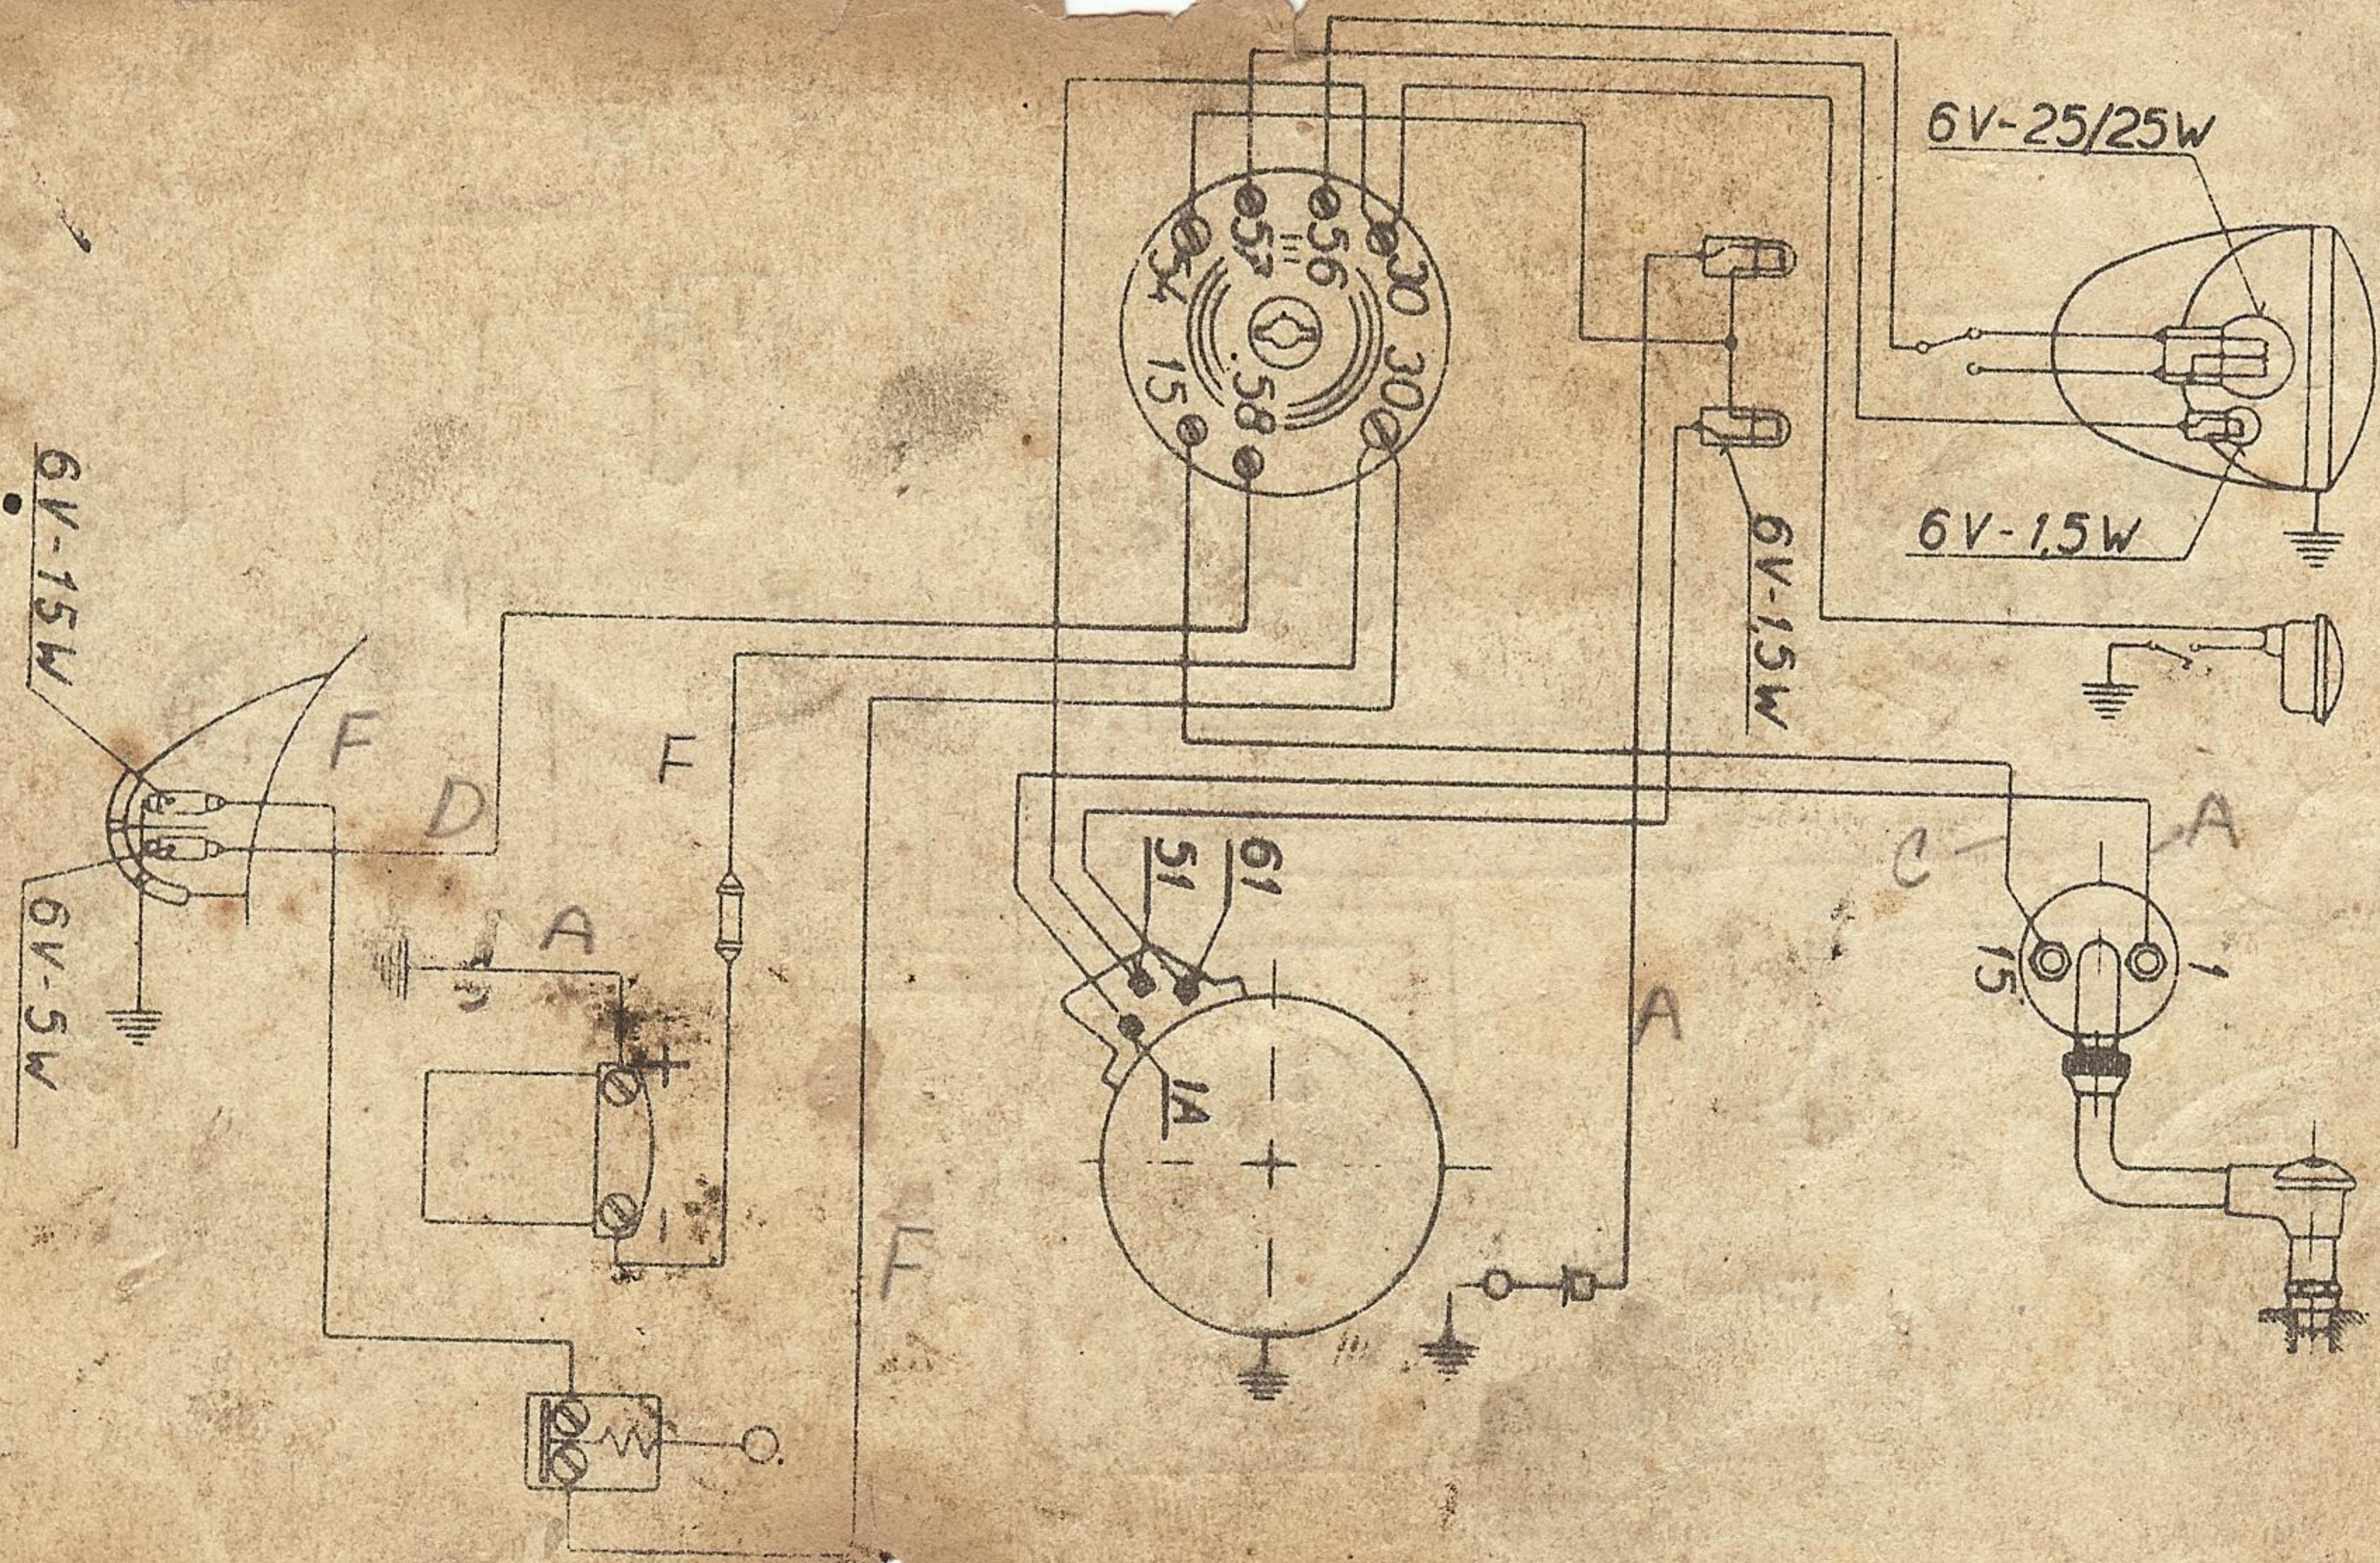


Schéma elektrického zapojení - 250